



- 3** Verschuif de vensters van de browser en de tekstverwerker zodat ze naast elkaar op het scherm te zien zijn.

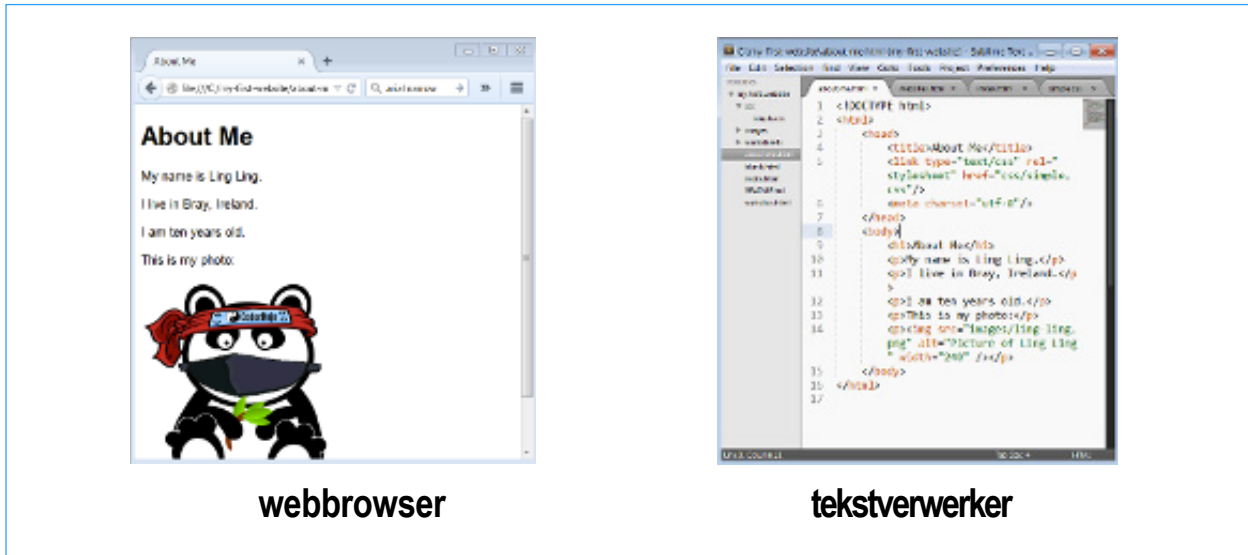

- 4** Wijzig de tekst op de pagina zodat het over jou gaat — en niet over Lee Go.
- 5** Nadat je wat teksten hebt gewijzigd, sla je het bestand op in Kladblok Bestand > Opslaan en laad je de webpagina opnieuw in je browservenster. Klik hiervoor op het symbool Refresh (Vernieuwen of druk op F5).

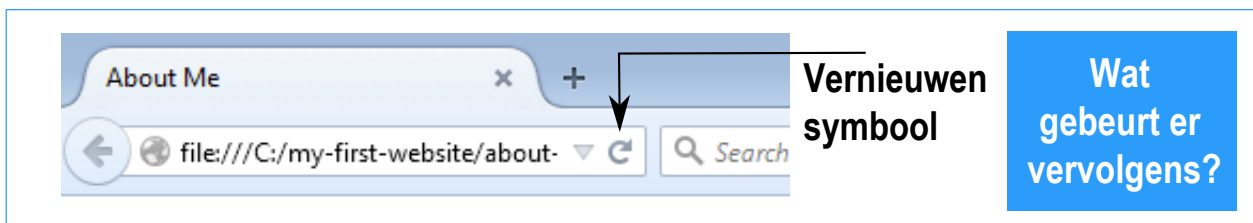

- 6** Voeg nu een nieuwe paragraaf met tekst in. Deze moet worden geplaatst tussen de codes `<p>` en `</p>`. Zoals je hier ziet:
`<p>Ik leer bij CoderDojo hoe ik een website kan maken.</p>`
`<p>` is de begincode voor een paragraafelement en `</p>` is de eindcode.
- 7** Sla opnieuw op en klik op **Refresh (Vernieuwen)**. Je ziet nu dat een webpagina niets anders is dan tekst ingevoerd in een tekstbestand. Hoe de tekst op de pagina wordt weergegeven, wordt bepaald door de codes.

Wat gebeurt er als je de elementen **h1** of **h2** zou gebruiken in plaats van **p**?
 Wat gebeurt er als je bepaalde woorden binnen **strong** plaatst? Zoals je hier ziet:
`<p>Mijn naam is Lee Go</p>`